


PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1:50

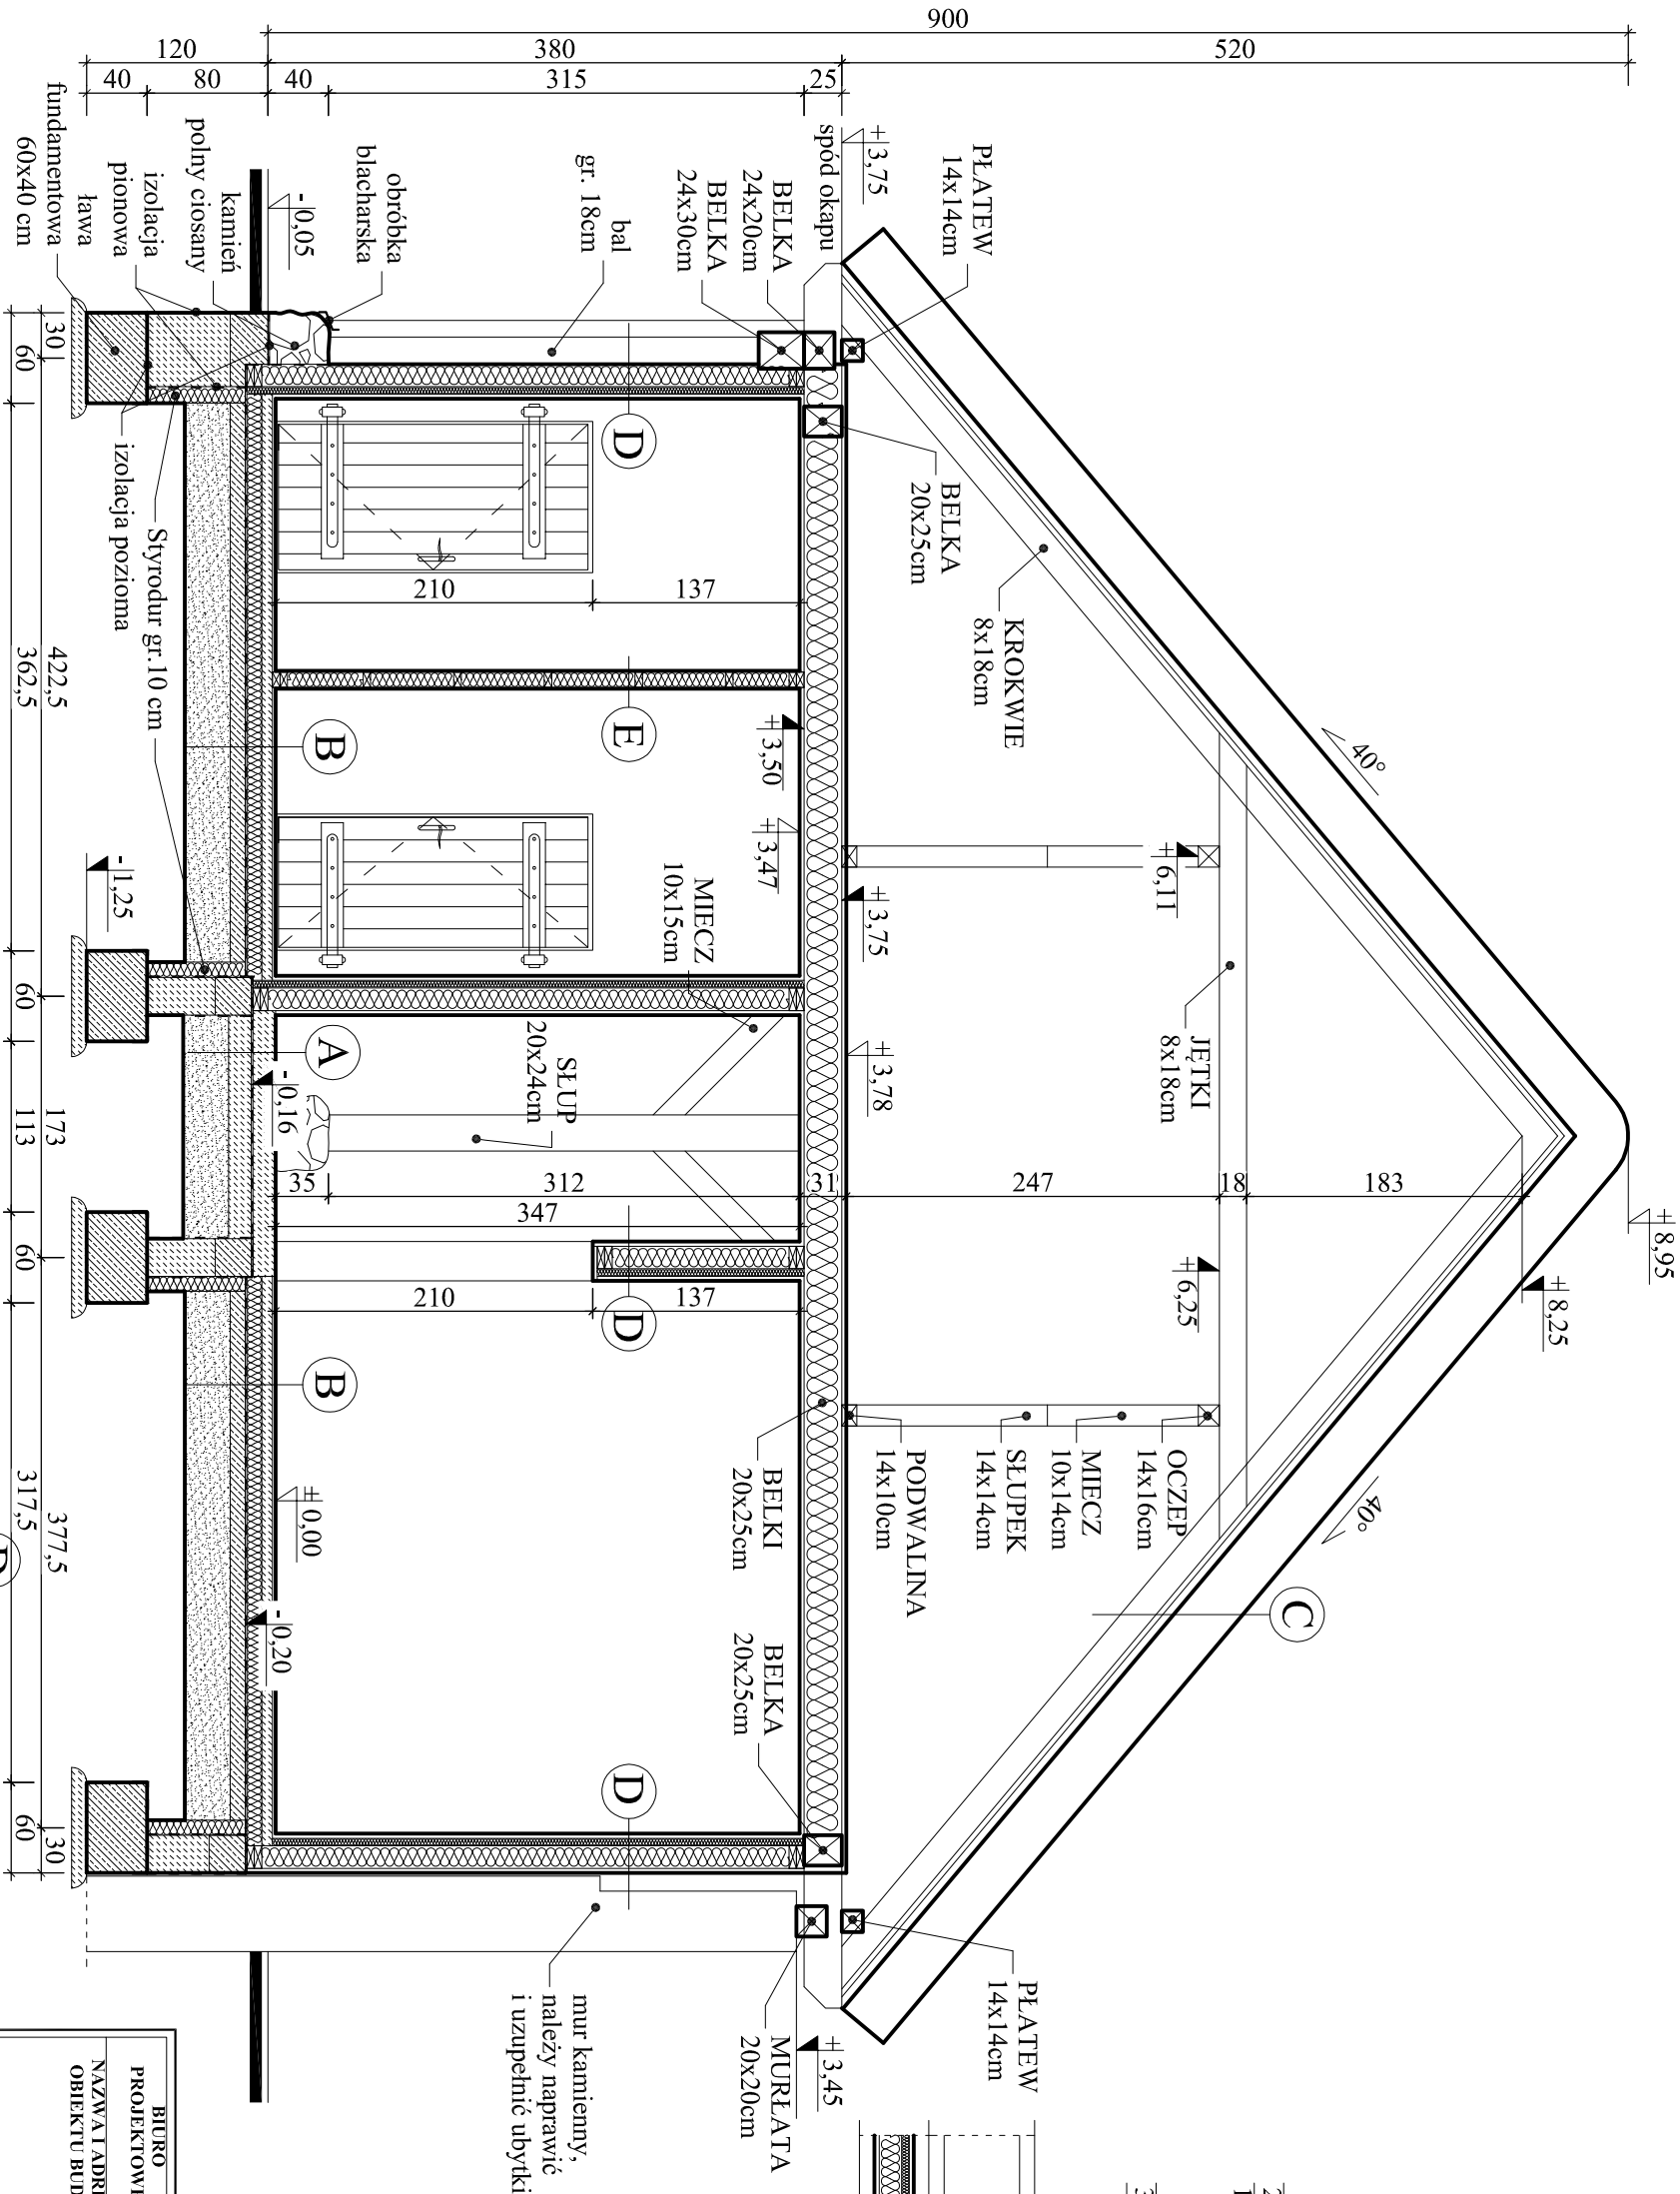

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
2,5 cm	deski na zakład
1,5 cm	ściana szkieletowa (słupki 5x10cm w rozstawie co 60cm) między słupkami ocieplenie z wełny mineralnej 10 cm
3,5 cm	deski na zakład

LEGENDA:	
	istniejąca ściana kamienna
	projektowana ściana konstrukcji szkieletowej

PODEŁOGA NA GRUNCIE	
15 cm	beton B-25 zbrojony włóknem lub opłakami
5 cm	hydroizolacja
15 cm	chudy beton B-10
30 cm	ubity piasek

PODEŁOGA NA GRUNCIE	
1 cm	terakota na kleju (imitacja kamienia polnego)
7 cm	wylewka cementowa na folii PE
10 cm	styropian EPS 100-038
10 cm	izolacja przeciwwodna 2x
10 cm	chudy beton B-10
30 cm	ubity piasek

DACH	
30-35cm	strzecha z trzciny
5 cm	łaty - 5 x 5cm
3,5 cm	deskowanie ażurowe
18cm	krokwie - 8 x 18cm
	puszta stropowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
2,5cm	deski na zakład
15 cm	ściana szkieletowa (słupki 5x15cm w rozstawie co 60cm) między słupkami ocieplenie z wełny mineralnej 15 cm
5 cm	słupki 5x5cm w rozstawie co 60 cm, między słupkami ocieplenie z wełny mineralnej 5cm
3,5cm	deski na zakład

BIURO		Biuro Usług "KONSUL BUD"	
PROJEKTOWE:		ul. Witosła 102, 16-100 Sokółka, tel. 71 11 71 08	
NAZWĄ I ADRES OBIEKTU BUD:		" PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYŹNA " - remont i odbudowa stodoły wraz z naprawą istniejącego muru kamiennego i bram wjazdowych na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 16/ 12 i 42 - zespołu folwarcznego ze zmianą sposobu użytkowania na cele edukacji turystycznej w obrębie wsi Milewsczyzna, Gmina Korycin	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU:		PRZĘKRÓJ A-A SKALA 1 : 50	RYS.6 data:
AUTOR PROJEKTU ARCHIT.:: Nr. upr. bud.		mgr inż. arch. Ewa B. Wróblewska Upř. bud. do proj. w specj. arch. Nr ewid. upř. 5/PDOKK/2012	
AUTOR PROJEKTU KONSTR.:		Wiesław Minkiewicz UPR. proj. i kier. Bud. w spřej. Arch. i kontr. bud. BL - 36/81	