

Korycin, 13.11.2020 r.

IN.271.7.2020

Dotyczy postępowania: pn: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 - Białystoczek, gm. Korycin" , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dale „Pzp”.

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Przekrój normalny metoda I- nawierzchnia bitumiczna mówi o wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, natomiast przedmiar robót pozycja nr 30 mówi, iż należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr 15 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie jaką grubość podbudowy należy wykonać.

Odpowiedź: Przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Z powyższego wynika zasada nadrzędności projektu budowlanego w stosunku do projektu wykonawczego i przedmiaru robót budowlanych, gdyż to projekt budowlany jest dokumentem podstawowym w procesie budowlanym.

2. Przekrój normalny metoda I- nawierzchnia bitumiczna mówi o wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego natomiast przedmiar robót pozycja nr 44 mówi, iż należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego. Zwracamy się o wyjaśnienie jakie kruszywo należy użyć na pobocza.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

3. Zwracamy się o określenie grubości kruszywa na poboczu oraz zjazdu, ponieważ pozycja nr 44 przedmiaru robot metoda I- nawierzchnia bitumiczna nie precyzuje tego w sposób jednoznaczny

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę pozycji nr 32, która mówi o pomniejszeniu podbudowy pod chodnik. Ilość chodnika wynosi 392,0 m2 więc pięciokrotne pomniejszenie powinno wynosić $5 \times 392 = 1960,0$ m2 oraz pozycja powinna być ze znakiem ujemnym. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

5. W związku z nadzwyczajną sytuacją wywołaną koronawirusem banki odmawiają podpisywania i przysyłania dokumentów gwarancyjnych w formie papierowej. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. przetargu gwarancji bankowej wystawionej w wersji elektronicznej

Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie określonej w art. 148 ust. 1 Pzp. Natomiast wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp. Zamawiający w odniesieniu do wadium jak i zabezpieczenia należytego umowy, nie wskazał w SIWZ preferowanej formy ich wniesienia.

Wadium wnosi się w oryginale. Wadialna gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest wystawiana na zlecenie wykonawcy, ale przez podmiot trzeci, jakim jest bank lub ubezpieczyciel, a skierowana jest do zamawiającego jako beneficjenta. Z tych względów musi być złożona zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, w formie pisemnej lub elektronicznej.

W przypadku złożenia gwarancji wadialnej (bankowej lub ubezpieczeniowej) w formie elektronicznej powinna ona zawierać wszystkie elementy stosowane dla tego typu dokumentów, w szczególności zobowiązanie gwaranta do zapłaty zatrzymanego przez zamawiającego wadium w ściśle określonych sytuacjach, które zostały określone w przepisach prawa. Gwarancja wadialna w formie elektronicznej musi zostać wystawiona w formie pliku i opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu elektronicznego, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji

wadialnej. Plik z gwarancją wadialną w formie elektronicznej musi zostać przekazany do zamawiającego podobnie jak pozostałe pliki z ofertą, oświadczeniami i innymi dokumentami. Przed wysłaniem pliku warto sprawdzić czy plik jest poprawny, tzn. czy otwiera się i właściwie wyświetla treść. Wysłanie uszkodzonego pliku może być podstawą do wykluczenia oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Elektroniczną kopią dokumentu będzie gwarancja wadialna sporządzona w formie pisemnej, a następnie zeskanowana i ponownie podpisana przez tą samą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Późniejsze skopiowanie i następnie opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwarancja wadialna sporządzona w formie pisemnej jest w istocie wytworzeniem elektronicznej kopii tego dokumentu. Brak złożenia oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert oznacza niewniesienie wadium oraz stanowi podstawę odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp).

6. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu przedstawienie referencji na wykonanie placu wraz z drogą dojazdową oraz obszaru portierni wchodzącego w skład układu drogowego?

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem V ust. 1 pkt. 2 lit c tiret pierwszy SIWZ o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykonał: co najmniej **2 roboty budowlane** polegające na wykonaniu nawierzchni dróg lub ulic z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych lub z betonu cementowego C30/37 **o wartości minimalnej 1 000 000,00 PLN brutto każda**, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Tak określony warunek spełnia Wykonawca, który przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie nawierzchni dróg lub ulic w rozumieniu art. 4 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych lub z betonu cementowego C30/37 , **o wartości minimalnej 1 000 000,00 PLN brutto każda.**

7. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu przedstawienie referencji na wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C25/30 bądź c35/45, kategorii ruchu KR1-KR2?

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem V ust. 1 pkt. 2 lit c tiret pierwszy SIWZ o

udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni dróg lub ulic z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych lub z betonu cementowego C30/37 o wartości minimalnej 1 000 000,00 PLN brutto każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Tak określony warunek spełnia Wykonawca, który wykonał nawierzchnie dróg lub ulic w rozumieniu art. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych lub z betonu cementowego C30/37 albo C35/45 kategorii ruchu KR1-2, o wartości minimalnej 1 000 000,00 PLN brutto każda.

8. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z ryzykiem zarażenia wirusem COVID-19 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwość złożenia wadium w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną (Gwaranta) oraz możliwość złożenia wadium drogą mailową.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 5 .

9. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z ryzykiem zarażenia wirusem COVID-19 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia zobowiązań innych podmiotów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną drogą mailową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w formie elektronicznej wyłącznie w oryginale na nośniku elektronicznym (np. pendrive lub płyta CD/DVD). Patrz odpowiedź na pytanie 5.

10. W przypadku składania wadium w formie papierowej zwracamy się z prośbą o możliwość dołączenia oryginału dokumentu do oferty (luzem) + kopia dołączona do oferty.

Odpowiedź: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp. Wadium nie musi być załączone do koperty, w której jest zamieszczona oferta.

11. Prosimy o wyjaśnienia do oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu. W pkt. 1 wpisano „Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału”, w pkt. 2 „Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (...) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów...”. Należy podpisać się pod obydwoma oświadczeniami, które się

wzajemnie wykluczają: Wykonawca albo spełnia warunki udziału w postępowaniu albo polega na zasobach podmiotów trzecich. Prosimy o wykreślenie słowa „samodzielnie” albo informację, że punkty 1 i 2 są opcją.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy.

12. Wnosimy o zmianę zapisów rozdziału XII pkt. 3 SIWZ i dostosowanie ich do obowiązującej ustawy PZP. Informujemy Zamawiającego, że zgodnie z treści art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;*
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;*
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje otwarcia ofert zgodnie z art. 86 Pzp, i zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający nie ma obowiązku powtarzania w SIWZ przepisów ustawy Pzp.

13. Prosimy o informację, ile egzemplarzy map inwentaryzacji geodezyjnej będzie wymagał Zamawiający w wersji papierowej?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał przedłożenia 3 egzemplarzy map poinwentaryzacyjnych w wersji papierowej.

14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz robót na zjazdach.

Odpowiedź: Zjazdy należy wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami zamieszczonymi w Projekcie Budowlanym rys. nr D4, D5, D6.

15. Do dokumentacji dołączono SST dotyczące: podbudowy i podłoża ulepszonego cementem, podbudowy oraz oznakowania poziomego. Robót tych nie ma w przedmiarze, prosimy o potwierdzenie, że roboty te nie wchodzą w zakres inwestycji.

Odpowiedź: W projekcie SOR nie występuje oznakowanie poziome i nie wchodzi w zakres inwestycji;

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem występuje w wariantcie I nawierzchnia z betonu cementowego nr D.3.2 Przekroje normalne konstrukcyjne wariant I (poz.30 przedmiaru dla Wariantu I nawierzchnia betonowa)

16. Prosimy o załączenie wykazu przepustów ϕ 30 cm na zjazdach, z podaniem długości poszczególnych przepustów.

Odpowiedź: Wykaz przepustów pod zjazdami jest załączony w projekcie budowlanym część opisowa pkt. 18 „lokalizacja zjazdów”.

17. W poz. 25 przedmiaru dotyczącej wykopów, zapisano że grunt z wykopów jest nieprzydatny do wbudowania. Natomiast z poz. 28 wynika, że 30% nasypów jest wykonanych z gruntu z dokopu, czyli 70 % nasypów należy wykonać z gruntu z wykopu. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Wg badań geotechnicznych tylko niewielka część gruntów jest nieprzydatna do wbudowania w nasypy (okolice przepustu) w przedmiarze winno być zapisane „częściowo nieprzydatne”.

Założenia przyjęte w przedmiarze robót.

Wg robót ziemnych po zdjęciu humusu wykop stanowi 2496,8m³, nasyp 1504,23, założono pozyskanie gruntów przepuszczalnych (pospółki) w ilości 451,27 m³ zatem 1052,96 m³ stanowią grunty pozyskane z wykopów co stanowi ok.42% gruntów z wykopów (2496,8m³) w tym istniejąca nawierzchnia żwirowa.

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, wykonawca w wycenie powinien uwzględnić wszystkie roboty jakie należy wykonać i prowadzić roboty ziemne w taki sposób aby maksymalnie wykorzystywać grunty pozyskiwane z wykopu co zostało wskazane w SST.

18. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika ilość 1090 m² w pozycji 32: „Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (chodniki) o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1 cm chodniki pomniejszenie podbud. z 15cm na 10 cm (-5cm)”? Powierzchnia chodników to przecież 392 m².

Odpowiedź: Pod projektowane chodniki należy wykonać grubość warstwy podbudowy 10cm (po zagęszczeniu) z kruszyw niezwiązanych C30/50. W poz.

przedmiaru nr 31 założona grubość 15cm a poz. nr 32 zakłada pomniejszenie o 5cm i powinna wynosić 1960m² (grubości 1cm) tj. 392*5.

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, wykonawca w wycenie powinien uwzględnić wszystkie roboty jakie należy wykonać w celu zrealizowania zatwierdzonego projektu budowlanego.

19. Prosimy o potwierdzenie, że grubość nawierzchni kruszywowej na poboczach wynosi 10 cm.

Odpowiedź: Grubość warstwy kruszywa na poboczu uzależniona jest od przyjętego wariantu tj. dla nawierzchni bitumicznej 10cm, dla nawierzchni betonowej 14cm zgodnie rys. D3.1 i D3.2

20. Prosimy o podanie dokładnej grubości nawierzchni kruszywowej na zjazdach, przedmiar podaje od 15 do 20 cm.

Odpowiedź: Grubość nawierzchni kruszywa na zjazdach wynosi 20cm, zgodnie z PB rys. D.4 i D.5

21. OT podaje dla warstwy wiążącej kategorię ruchu KR1; przedmiar KR2, natomiast SST nr D.05.03.05 podaje KR3. Prosimy o podanie prawidłowej KR (kategorii ruchu), oraz potwierdzenie, że należy wykonać warstwę wiążącą z AC16W 50/70 gr. 6cm wg WT-1 i WT-2 2010.

Odpowiedź: Warstwę wiążącą należy wykonać dla kategorii ruchu KR1-2 z AC16W 50/70 wg obowiązujących wytycznych WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I i WT2 2016 cz. II, grubość 6cm zgodnie z rysunkiem nr D.3.2 Przekroje normalne konstrukcyjne wariant II

22. SST D.05.03.05a podaje do wykonania warstwę ścieralną AC11S 50/70 KR 3-4 gr. 4cm (wg pkt. 1) lub 5cm (wg pkt 1.3) dla nawierzchni jezdni i zatok oraz AC 11S 50/70 KR1 gr. 4cm dla drogi dla rowerów i zjazdów. Przedmiar oraz OT podają jedynie AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać wyłącznie warstwę ścieralną z AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm wg WT-1 2014, WT-2 2014 cz.I i WT-2 2016 cz.II.

Odpowiedź: Warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej należy wykonać dla kategorii ruchu KR 1-2 z AC11S 50/70, grubości 4cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nr D.3.2 Przekroje normalne konstrukcyjne wariant II

23. Dot. poz. 39 przedmiaru „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej z płytkami z wypustką na chodnikach przy przejściach dla pieszych” - prosimy o wykreślenie zaznaczonego fragmentu, ponieważ na przebudowywanych odcinkach nie ma przejść dla pieszych.

Odpowiedź: Płytki z wypustką na chodnikach przy przejściach dla pieszych nie występują w projekcie budowlanym.

Zamawiający modyfikuje zapis poz. 39 przedmiaru i nadaje mu brzmienie:
„Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej ,”


24. Prosimy o podanie okresu gwarancji i pielęgnacji humusowanych skarp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że okres gwarancji skarp humusowanych będzie obowiązywał przez taki sam okres jak pozostałe roboty budowlane wskazany w formularzu ofertowym. Bieżąca pielęgnacja skarp pozostanie w zakresie Zamawiającego.

25. Prosimy o podanie ilości koszeń w okresie pielęgnacji humusowanych skarp.

Odpowiedź: Bieżąca pielęgnacja skarp, w tym koszenie, pozostanie w zakresie Zamawiającego.

26. Zwracamy się prośbą o zamianę poręczy ochronnych z pochwytem i przeciagiem z kątowników 45x30x4mm na słupkach z kątownika 60x40x5mm o rozstawie 2,5m (poz. 49 przedmiaru) na poręcze powszechnie stosowane typu rurowego z wypełnieniem z prętów zgodnie ze schematem (powszechnie dostępne):

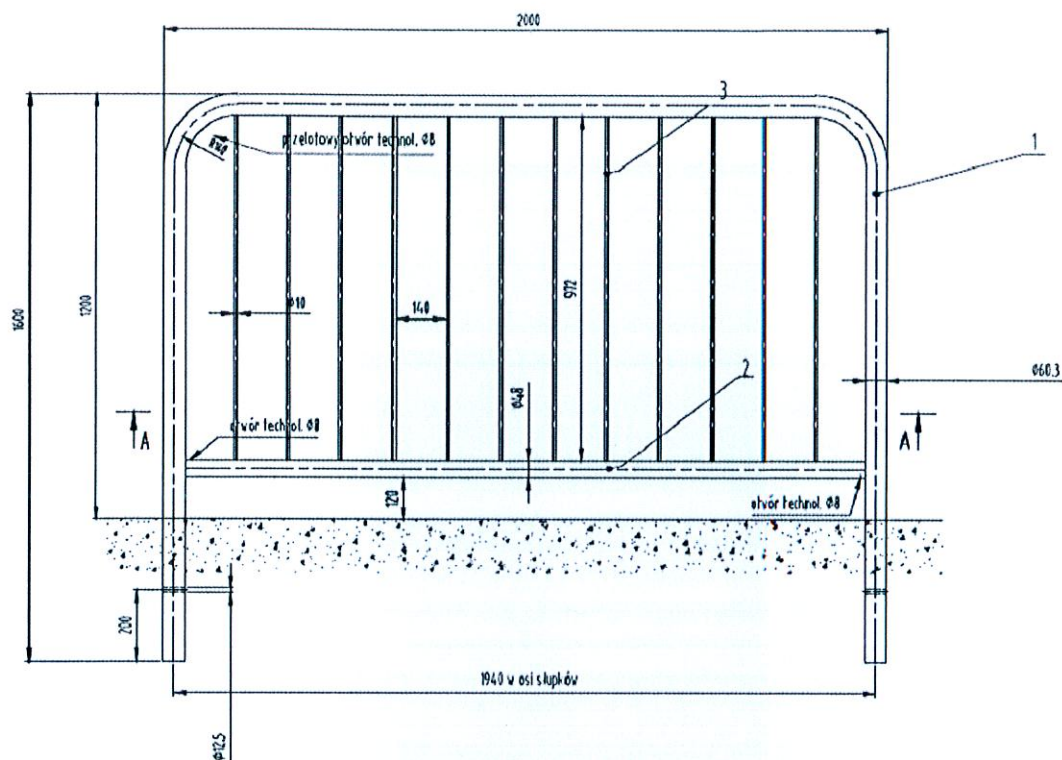

Odpowiedź: W poz. 49 przedmiaru opisano, że przyjęto „poz. zast., Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4mm na słupkach z kątownika 60x40x5mm w rozstawie 2,5m - U11a.”
Docelowo wskazano barierkę U11a, co jest zgodne z zaproponowanym schematem.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Wszelkie zmiany w treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Powyższa zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (sekcja III punkt 1.3 oraz sekcja IV punkt 6.2)

WÓJT
Mariusz Lech